



2026/2027 Katalog

VÝROBCE KVALITNÍCH KAMEN
Z LUŽICKÝCH HOR



Zimu milujeme.
Protože **doma** u kamen

je **nejlíp**.



36 MĚSÍCŮ

ZÁRUKA ZDARMA



Lišák poradí, jak prodloužit záruku na tři roky.

Věříme, že vám naše kamna či krbová vložka budou dělat radost i za 15 let. Někdy si ale technika zkrátka postaví hlavu, a i nová kamna potřebují zásah servisního technika. S prodlouženou zárukou získáte zdarma roční ochranu a servis navíc.

Na jaká kamna se záruka vztahuje?

Záruka se vztahuje na všechna nová **krbová kamna**, **krbové vložky** a **peletová kamna** od výrobce Foxmark. Prodlouženou záruku lze uplatnit až po skončení zákonné záruky.

Podmínky záruky

V rámci prodloužené záruky máte záruční opravy zdarma. Neplatíte cenu náhradních dílů, ani práci servisního technika. Prodloužená záruka se nevztahuje na spotřební (opotřebitelné) materiály, kterými jsou například šamot, rošty, skla, těsnění, atd. Viz Všeobecný návod k obsluze, čl. 9. 4. O uznání reklamace rozhoduje vedoucí servisního oddělení. Platí jak pro krbová kamna, krbové vložky, tak pro všechny modely peletových kamen. Pravidla záruky se řídí občanským zákoníkem a obchodními podmínkami firmy Foxmark, s.r.o.

Jak na to

1. Registrace do čtyř týdnů od nákupu

Podmínkou uplatnění prodloužené záruky je včasná registrace. Registrujte se do čtyř týdnů od nákupu kamen na webu **foxmark.eu** a nahrajte do systému svůj doklad o koupi.



2. Uplatnění záruky

Záruku můžete uplatnit u svého prodejce nebo přímo u našeho servisního týmu. Napište na **reklamace@foxmark.eu** nebo vyplňte formulář na webu **foxmark.eu**

Obsah

	Servis	4
	Přehled piktogramů	5
	Vysvětlivky	6
	Peletová kamna	6
	O produktech	7
	Peletová kamna	9
	Akumulační kamna	12
	O produktech	13
	Akumulační kamna	14
	Krbová kamna	21
	O produktech	22
	Krbová kamna	23
	Krbová kamna s výměníkem	35
	O produktech	37
	Krbová kamna s výměníkem	39
	Krbové vložky s výměníkem	44
	Krbové vložky s výměníkem	45
	Grily	48
	Grily	49
	Příslušenství	51
	Kouřovody, kolena a zděře	51
	Kouřovody pro peletová kamna, koše na dřevo, krbové nářadí, opravné spreje	52
	Ochranná skla pod kamna, flexi hadice pro externí přívod vzduchu	53
	Výměníky, záslepky, vychlazovací smyčky	54
	Technická data	55

Těší nás pracovat pro vaši domácí pohodu.

DOMA NEJLÍP

Domov je místo, kam se rádi vracíte. Místo, kde zpomalíte, nadechnete se a cítíte se v bezpečí. Teplo kamen k němu patří odjakživa – vytváří klidnou atmosféru, spojuje rodinu a dává obyčejným chvílím něco navíc. Terapie ohněm jako balzám na duši, je bonus, který vám žádný jiný druh vytápění nepřinese. S kamny Foxmark pomáháme vytvářet domov, ve kterém je vám jednoduše nejlíp.

CHYTRÁ ŘEŠENÍ Z LUŽICKÝCH HOR

Z Lužických hor víme, co znamená opravdové teplo. Proto spojujeme dřevo, pelety a chytré technologie pro budoucnost domácího topení/vytápění domova. Naše kamna poctivě vyrábíme už více jak 30 let v Jiřetíně pod Jedlovou a za tu dobu se změnily trendy, technologie i procesy. Jedno ale zůstává, a to je kvalita, za kterou si stojíme. Tu každoročně potvrzuje i nezávislý audit ISO od TÜV Austria.

SERVIS RYCHLÝ A EFEKTIVNÍ JAKO LIŠKA

Chceme, aby vám kamna Foxmark spolehlivě sloužila roky. A když bude potřeba, jsme tu s rychlou a efektivní pomocí. I pro ta, která máte doma už řadu let. Jsme tu pro vás. Napsat nám můžete kdykoliv na poradna@foxmark.eu. Nevíte přesně, jak popsat, s čím si nevíte rady a uvítáte lidský hlas na telefonu, nezapomeňte na sebe přidat kontakt. Mojmír a jeho tým se vám ozvou v nejbližší pracovní den. Odpovědi na časté otázky hledejte i na našem webu www.foxmark.eu.

PŘÍRODA JE NÁŠ ZDROJ

Stromy nám dávají kyslík. Proto je nesmíme kácet zbytečně. Staráme se o to, aby naše kamna získala z každého kusu dřeva maximum tepla a z komína unikalo co nejméně škodlivin.

Zavazuje nás nejen respekt k životnímu prostředí, ale i příslušná nařízení a směrnice EU o Ecodesignu 2022, které splňujeme. Pro čistý vzduch i budoucnost našich dětí.

Orientace v katalogu

PŘEHLED PIKTOGRAMŮ



Easy control

ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání přívodu vzduchu jedním regulátorem



Uzavíratelný externí přívod vzduchu

uzavření centrálního přívodu vzduchu – nedochází k tepelným ztrátám



Vyměnitelný výměník

možnost výměny výměníku za záslepku



Vychlazovací smyčka

ochrana proti přetopení výměníku



Čištění výměníku

snadné a čisté



Akumulace tepla

pro dlouhotrvající sálání tepla



Rychlý ohřev vzduchu v místnosti



Terciární spalování

přívod vzduchu přímo do plamenu šetří palivo



Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům



WLAN

volitelná funkce WLAN
Local & Global



Plně automatická regulace teploty

optimální pokojová teplota přesně kdy ji potřebujete



Přívětivé pro alergiky



Jednoduché ovládání
přes mobilní aplikaci



Extrémně tichý provoz



Velké prosklení



Smaltovaná technologie



Reflexní sklo



Certifikovaná plynotěsnost
ke spalování nepotřebuje
vzduch z místnosti



Automatická regulace
sekundárního vzduchu
snadné a pohodlné ovládání



Automatické dovírání dveří
stačí pustit a zaklapnou
se samy



Jednoduché ovládání
ovládací panel na víku má
4 tlačítka

VYTÁPĚCÍ SCHOPNOST

Je stanovena na základě platných norem a vychází z měrné roční spotřeby energie obvyklého nízkoenergetického domu s výškou místnosti 2,5 m postaveného v letech 2002–2008. Je nutné brát v úvahu, že roční spotřeba energie je závislá na mnoha faktorech, jako jsou výška místností, stáří a stav zdiva a izolací, velikost okenních ploch, orientace domu, rozdíly teplot atd. a její hodnota se může lišit.



Ikona, která označuje kamna vhodná pro nízkoenergetické domy. Slouží pro rychlou orientaci při výběru kamen s nízkým výkonem a externím přívodem vzduchu, vhodných do nízkoenergetických a pasivních domů.



Zadní vývod kouřovodu (Ø mm)



Horní vývod kouřovodu (Ø mm)



Externí přívod vzduchu zezadu (Ø mm)



Externí přívod vzduchu zespodu (Ø mm)



Pelety



Kusové dřevo (max. délka v cm)



Ekobrikety



Uhlé brikety



PELETOVÁ
KAMNA



Teplo doma dřív, než
se vrátíte

Peletová kamna inteligentní a komfortní

- » nový, jednoduchý koncept ovládání
- » pohodlné použití
- » plně automatická regulace teploty
- » energeticky účinné vytápění
- » extrémně tichý chod
- » vhodné pro alergiky
- » snadné čištění



POHODLNÉ OVLÁDÁNÍ
Z CHYTRÉHO TELEFONU

Proč jsou peletová kamna dobrá volba?

Vytápění bez práce a štípání dřeva – „Jednoduše zmáčknu tlačítko a topím.“ „Mám dost práce na stavbě domu a tak jsem rád, že nemusím ještě štípat dříví.“

Čistota a bezprašnost – „Žena i děti jsou astmatici a alergici. Hledali jsme vhodný topný systém a přitom jsme chtěli mít tradiční pohled do ohně. Peletová kamna jsou jasná volba.“ „Nechtěl jsem mít z obývacího kotelnu.“

Jednoduchá obsluha – „Hravě je zvládnout obsluhovat i moje žena s malými dětmi. Já jsem dlouho v práci, proto jsme hledali způsob vytápění, který zvládne obsluhovat i žena v domácnosti. Nemusí nosit žádné těžké koše se dřevem.“ „Můžu si nastavit automatický provoz a kamna se sama zapnou i vypnou.“

Jednoduché ovládání přes aplikaci v chytrém telefonu – „Oceňuji jednoduché ovládání přes mobil, můžu si zkontrolovat i venku, jak se u nás doma topí.“ „Kamna si můžu zapálit cestou z práce přes mobil a když přijedu, doma je už teplo.“

Bezpečnost díky zabudovaným senzorům a čidlům – „Kamna si hlídají nastavenou teplotu, takže nemůže dojít k přehřátí.“ Když dojde palivo nebo nefunguje el. proud, tak se sama vypnou.“

Snadná údržba – „Údržba je opravdu snadná a je z nich minimum popela. Ten pak ještě použiju na zahrádce ve skleníku.“ „Nemusím denně čistit topeniště a vysypávat popel, to je velký komfort.“

Doma nejlíp – „Krásný doplněk interiéru, máme rádi pohled do plamenů. Navíc kvalitní peletky jsou cítit dřevem.“ „Kvalitní zpracování kamen, ten pocit vidět otevřený oheň, úplná romantika.“



Ovládání peletových kamen

S INTELIGENTNÍ TECHNOLOGIÍ OD FIRMY FOXMARK



Peletová kamna s WLAN modulem Poslouchají na dálku

Pro vaše pohodlí a svobodu. Díky ovládání kamen přes mobil máte teplo vašeho domova pod kontrolou, ať už se nacházíte kdekoliv.



Mobilní aplikace Pohodlné ovládání z chytrého telefonu

Stáhněte si zdarma aplikaci FOXMARK a začněte ovládat svá peletová kamna. Jednoduše, bezpečně a pohodlně.

- » Možnost nastavení týdenního programu, až 3 časové intervaly pro 1 den
- » Na jednu aplikaci můžete mít připojeno více peletových kamen
- » Aplikace vás upozorní, že je třeba doplnit palivo, vyčistit kamna nebo objednat servis
- » Vyhodnocení provozu kamen v přehledných grafech



Jednoduché ovládání

Ovládací panel na víku má 4 tlačítka.



Velké prosklení

Nepoznáte, že jsou to kamna na pelety. Plamen vypadá, jako by uvnitř hořela dřevěná polínka.



Přívětivé pro alergiky

Ohřátý vzduch po místnosti nerozhání ventilátor. Teplo stoupá samovolně, bez vibrací a hluku. Vedle našich peletových kamen dokážete usnout a bude se vám dobře dýchat. Ideální pro alergiky.



Extrémně tichý provoz

Téměř neuslyšíte, že jsou kamna v provozu.



Plně automatická regulace teploty

Díky integrovanému pokojovému čidlu kamna hlídají teplotu v místnosti a topí tak, aby udržela nastavenou hodnotu. Peletová kamna sama poznají, že se v místnosti ochladilo a začnou topit. Když dosáhnou požadované teploty, utlumí se. Není třeba je zapínat ani vypínat, stačí doplňovat pelety.



Rychlý ohřev vzduchu v místnosti


Peletová kamna Foxmark jsou vybavena konvekčním ventilátorem, který urychluje distribuci tepla do místnosti. To oceníte, pokud v kamnech zatopíte, až když přijdete zvenku ze zimy.



Certifikovaná plynotěsnost

Peletová kamna s certifikovanou plynotěsností dle normy NF EN 14785. Ideální pro nízkoenergetické, pasivní a zateplené domy. Splňují podmínky Blower-door testu. Kamna si berou 100 % spalovacího vzduchu z vnějších prostor (externí přívod CPV). Díky tomu je spalování zcela nezávislé na vzduchu v místnosti a oheň v kamnech nespotřebovává kyslík uvnitř domu. Pokud v kamnech právě netopíte, neuniká teplo z místnosti ven kamny. Kamna tím pádem nezpůsobují tepelné ztráty.

konvekční teplo

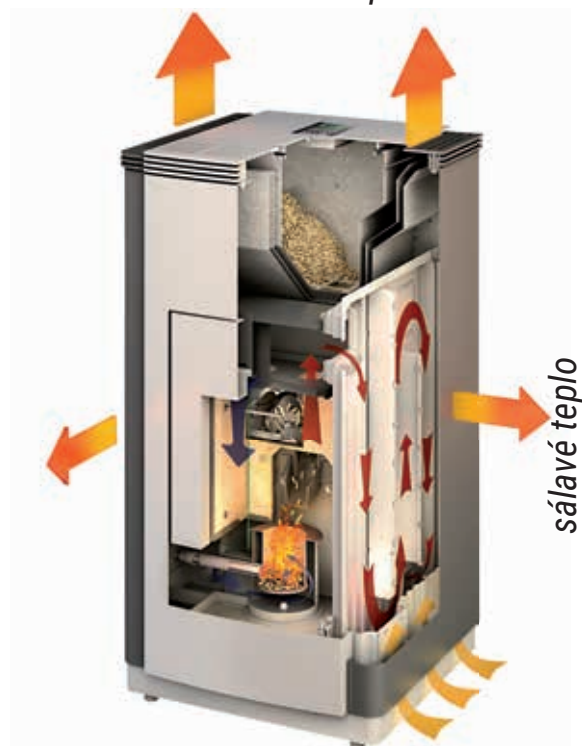

PELETOVÁ KAMNA 26/27



SUMARI METAL
Strana 10



TOKALA METAL
Strana 11



SUMARI METAL



Plně automatická regulace teploty
optimální pokojová teplota přesně
kdy ji potřebujete



Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický dům



Rychlý ohřev vzduchu v místnosti



WLAN




**Extrémně
tichý provoz**



Velké prosklení

Výkon	4,7–7,5 kW		
Účinnost	92 %	A⁺	
Vytápěcí schopnost	do 130 m³		
Rozměry v / š / h	1166 / 480 / 407 mm		
Hmotnost	118 kg		
Spotřeba paliva / h	1,6 kg		
Objem zásobníku	24 kg		
Tah komína	10 Pa		
Palivo			
 Ø 60 mm		 Ø 80 mm	

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.

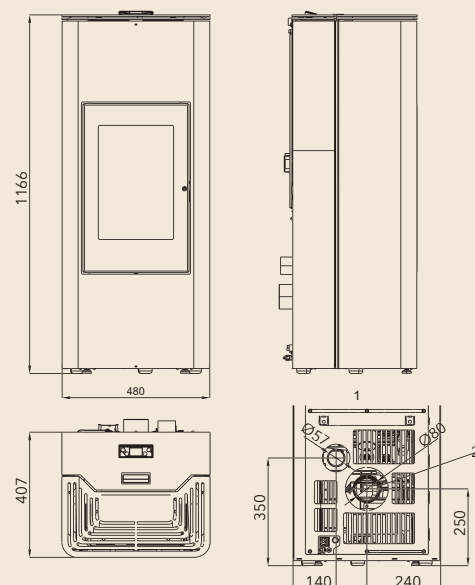

SUMARI METAL
černá
0580020000000





TOKALA METAL



Plně automatická regulace teploty
optimální pokojová teplota přesně
kdy ji potřebujete



Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický dům



Rychlý ohřev vzduchu v místnosti



WLAN



**Extrémně
tichý provoz**




Velké prosklení



TOKALA METAL
černá
0580040000000

Výkon	4,7–7,5 kW		
Účinnost	92 %		A ⁺
Vytápěcí schopnost	do 130 m³		
Rozměry v / š / h	1166 / 558 / 467 mm		
Hmotnost	107 kg		
Spotřeba paliva / h	1,6 kg		
Objem zásobníku	18 kg		
Tah komína	10 Pa		
Palivo			
	Ø 60 mm		Ø 80 mm

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.

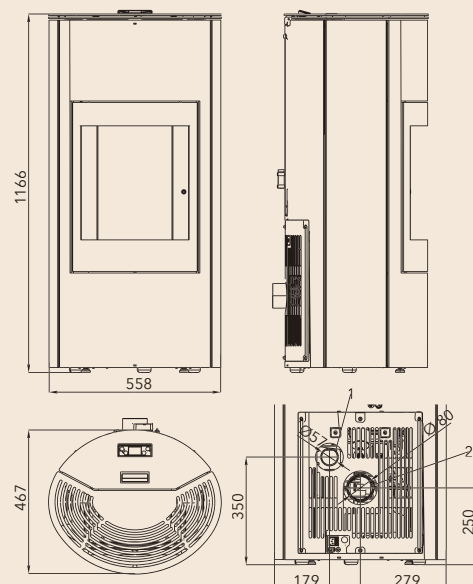

AKUMULAČNÍ
KRBOVÁ KAMNA



Kouzelnou zimu
nechte za dveřmi
vyhřátého domova.





Akumulační krbová kamna

Akumulace znamená úsporu energie i pro vaši peněženku. Představte si komfort v teple bez přetápění a s minimální spotřebou paliva. To jsou přednosti, které přináší nová generace kamen na dřevo Foxmark s technologií akumulace tepla.

Graf akumulace tepla:

Po 2 hodinách provozu dokáže vydávat teplo až dalších 10 hodin.

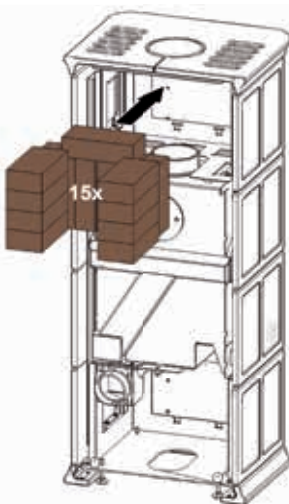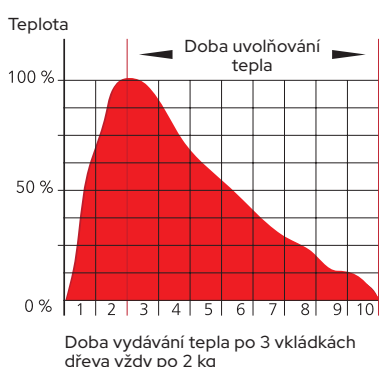

Jak akumulace funguje?

Krbová kamna shromažďují přebytečné teplo, které vzniká během aktivního hoření, a ukládají je do speciálních materiálů s vysokou hustotou a tepelnou kapacitou. Fungují podobně jako tepelná baterie. Během topení se „nabíjí“ teplem a po dohoření ohně ho postupně uvolňují zpět do místnosti jako příjemné sálavé teplo ještě mnoho hodin.

Výhody

Hlavním smyslem je zabránit nepříjemnému přetápění v místnosti v době, kdy v topeništi hoří dřevo intenzivním plamenem, a tím maximálně prodloužit dobu, kdy po vyhasnutí kamna příjemně sálají teplo.

To, že nemusíte tak dlouho přikládat polena, pocítí i vaše peněženka.

Materiály

U krbových kamen Foxmark jsme použili jako akumulační materiál magnetit. Je to přírodní materiál a jedna z nejdůležitějších železných rud. Mezi akumulačními materiály v oblasti krbových kamen a krbových vložek

patří k naprosté špičce. Vede teplo mnohem rychleji než šamot, beton nebo keramika a má mnohem vyšší hustotu. Během topení do sebe dokáže vstřebat ve velmi krátké době prudké teplotní výkyvy. Jakmile oheň vyhasne, teplo uvolňuje rovnoměrně a po velmi dlouhou dobu.

Nízká spotřeba dřeva

Díky efektivnímu využití energie z paliva spotřebujete výrazně méně dřeva. K tomuto benefitu si můžete ještě přidat další. Sálavé teplo z akumulačních kamen je totiž pro lidský organismus pocitově nejpříjemnější a nevysušuje tak vzduch jako klasická nebo litinová kamna.

Pro moderní novostavby a nízkoenergetické domy

Moderní novostavby a nízkoenergetické domy mají velmi nízké tepelné ztráty. Proto jsou akumulační kamna Foxmark ideální volbou. Investice do nich se vám vrátí v podobě stabilního komfortního tepla a úspor nákladů na vytápění.



AKUMULAČNÍ KRBOVÁ KAMNA 26/27



ALOPE METAL
Strana 15



ALOPE CERAMIC
Strana 16-17



EMBER
Strana 18



MATERA
Strana 19



ORBA
Strana 20





ALOPE METAL



Terciární spalování
přívod vzduchu přímo
do plamenu šetří palivo



Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický
dům




Akumulace tepla
pro dlouhotrvající sálání tepla



ALOPE METAL GREY L
šedá, černá
0424638000000




ALOPE METAL GREY XL
šedá, černá
0424638100000



AKUMULAČNÍ SADA
94 kg
(není součástí)
u varianty XL je nutné
objednat 2 sady
0424637900099

Výkon	3–6,3 kW	
Účinnost	80 %	A ⁺
Vytápěcí schopnost	do 114 m ³	
Rozměry L v / š / h	1269 / 477 / 445 mm	
Rozměry XL v / š / h	1584 / 477 / 445 mm	
Hmotnost L / XL	128 / 137 kg	
Spotřeba paliva / h	1,9 kg	
Tah komína	12 Pa	
Palivo	 33 cm	
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm
 Ø 100 mm		

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.

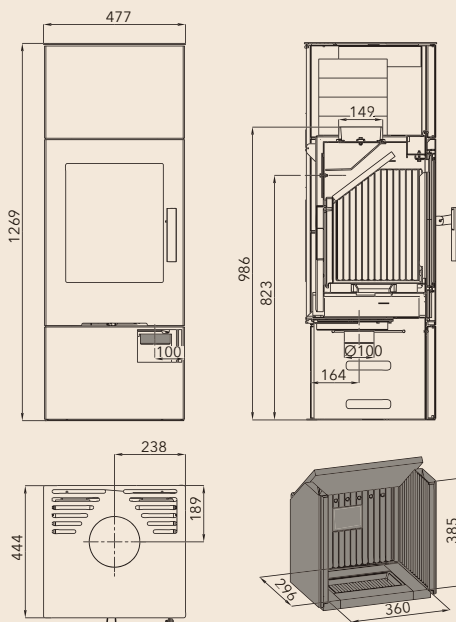

AKUMULAČNÍ KRBOVÁ KAMNA





ALOPE CERAMIC



Terciární spalování
přívod vzduchu přímo
do plamenu šetří palivo





Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický dům



Akumulace tepla
pro dlouhotrvající sálání tepla

Výkon	3–6,3 kW		
Účinnost	80 %		A ⁺
Vytápěcí schopnost	do 114 m ³		
Rozměry L v / š / h	1302 / 555 / 435 mm		
Rozměry XL v / š / h	1618 / 546 / 435 mm		
Hmotnost L / XL	276 / 298 kg		
Spotřeba paliva / h	1,9 kg		
Tah komína	12 Pa		
Palivo	 33 cm		
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm	
 Ø 100 mm			

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.

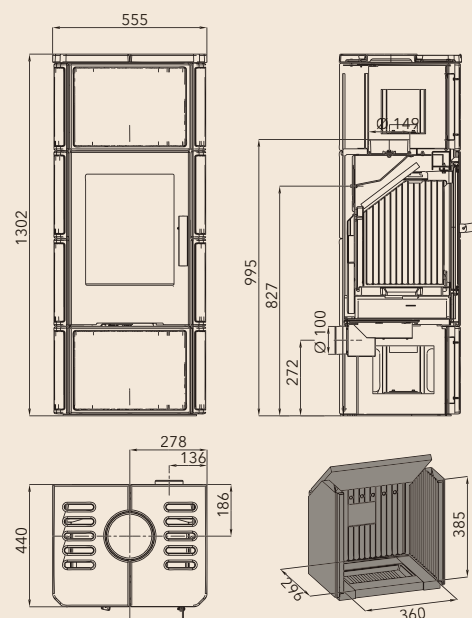

AKUMULAČNÍ SADA
94 kg
(není součástí)
u varianty XL je nutné
objednat 2 sady
0424637900099

AKUMULAČNÍ KRBOVÁ KAMNA



ALOPE CERAMIC GREY L
černá, kachle vroubkovaná šedá,
bez římsy
0424637900000



ALOPE CERAMIC GREY XL
černá, kachle vroubkovaná šedá,
bez římsy
0424637960000

Kachle – barva se může odlišovat, příp. obsahovat haris.



ALOPE CERAMIC



Terciární spalování
přívod vzduchu přímo
do plamenu šetří palivo



Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický
dům




Akumulace tepla
pro dlouhotrvající sálání tepla



ALOPE CERAMIC BLUE L
černá, kachle hladká modrá,
s římsou
0424637910000




ALOPE CERAMIC BLUE XL
černá, kachle hladká modrá,
s římsou
0424637970000



AKUMULAČNÍ SADA
94 kg
(není součástí)
u varianty XL je nutné
objednat 2 sady
0424637900099

Výkon	3–6,3 kW	
Účinnost	80 %	A ⁺
Vytápěcí schopnost	do 114 m ³	
Rozměry L v / š / h	1385 / 590 / 462 mm	
Rozměry XL v / š / h	1701 / 590 / 462 mm	
Hmotnost L / XL	314 / 341 kg	
Spotřeba paliva / h	1,9 kg	
Tah komína	12 Pa	
Palivo	 33 cm	
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm
 Ø 100 mm		

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.

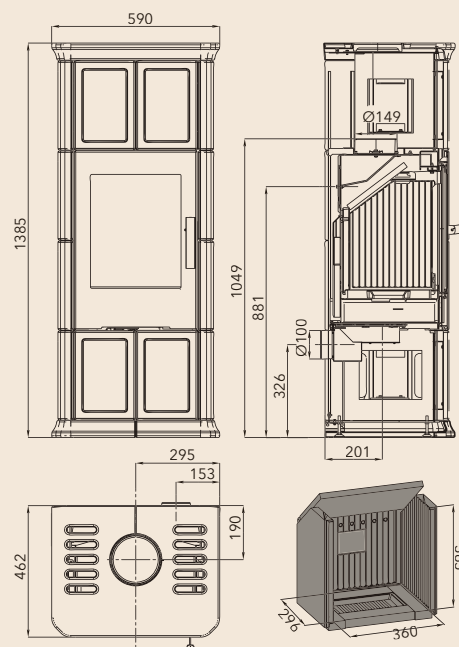

Kachle – barva se může odlišovat, příp. obsahovat haris.





EMBER



Terciární spalování
přívod vzduchu přímo do
plamenu šetří palivo



**Uzavíratelný externí přívod
vzduchu**
uzavření centrálního přívodu
vzduchu – nedochází
k tepelným ztrátám



Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický
dům



Akumulace tepla
pro dlouhotrvající sálání tepla



Certifikovaná plynotěsnost
ke spalování nepotřebuje vzduch
z místnosti

VÍTE, ŽE ...?

Kamna EMBER umožňují připojení na
koncentrický komín, který zajišťuje jak
odvod spalín, tak přívod spalovacího
vzduchu.



EMBER
černá
0435315110000




AKUMULAČNÍ SADA
80 KG
(není součástí)
0435315100099



**PŘÍRUBA PRO
KONCENTRICKÝ
KOUŘOVOD**
(není součástí)
0494015006025

Výkon	3,4–6,7 kW	
Účinnost	80 %	A ⁺
Vytápěcí schopnost	do 120 m ³	
Rozměry v / š / h	1201 / 526 / 386 mm	
Hmotnost	123 kg	
Spotřeba paliva / h	2 kg	
Tah komína	12 Pa	
Palivo	 33 cm	
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm
 Ø 100 mm		

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.

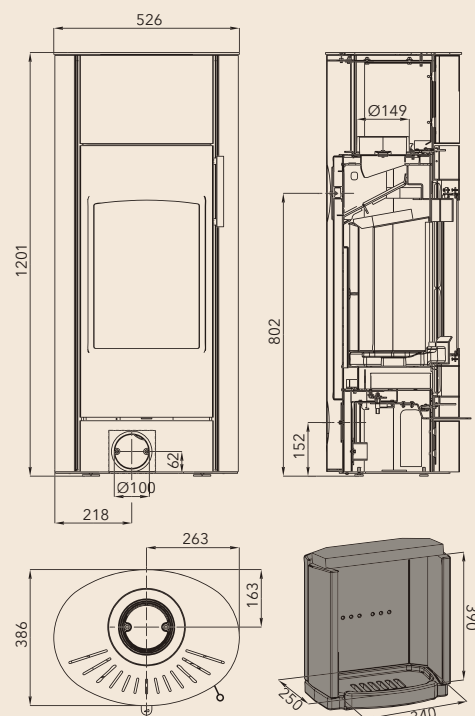



MATERA



Easy control

ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání přívodu vzduchu jedním regulátorem



Terciární spalování

přívod vzduchu přímo do plamenu šetří palivo



Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům



Vyměnitelný výměník

možnost výměny výměníku za záslepku



Akumulace tepla

pro dlouhotrvající sálání tepla



MATERA
černá, zelená
0435215600000





MATERA
černá, medovník
0435215400000



MATERA
černá, slonová kost
0435215500000

Výkon	4–7,9 kW
Účinnost	78 % A
Vytápěcí schopnost	do 142 m ³
Rozměry v / š / h	1100 / 963 / 622 mm
Hmotnost	287 kg
Spotřeba paliva / h	2,4 kg
Tah komína	11 Pa
Palivo	 50 cm
 Ø 100 mm	 Ø 160 mm

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.

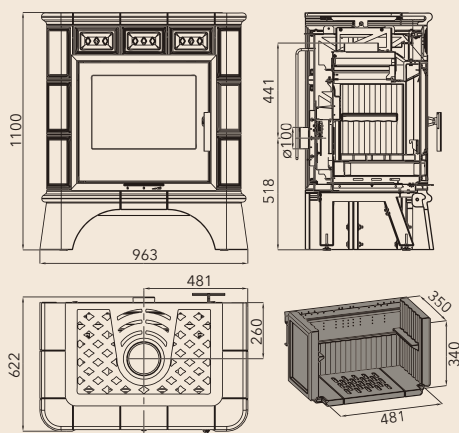

AKUMULAČNÍ SADA MATERA
92 KG (NENÍ SOUČÁSTÍ)
0435215100099

Kachle – barva se může odlišovat, příp. obsahovat haris.





ORBA



Terciární spalování
přívod vzduchu přímo do
plamenu šetří palivo



**Uzavíratelný externí přívod
vzduchu**
uzavření centrálního přívodu
vzduchu – nedochází
k tepelným ztrátám



Certifikovaná plynotěsnost
ke spalování nepotřebuje
vzduch z místnosti



Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický
dům



Akumulace tepla
pro dlouhotrvající sálání tepla

Výkon	3,4–6,7 kW	
Účinnost	80 %	A ⁺
Vytápěcí schopnost	do 120 m ³	
Rozměry v / š / h	1220 / 523 / 383 mm	
Hmotnost	143 kg	
Spotřeba paliva / h	2 kg	
Tah komína	12 Pa	
Palivo	 33 cm	
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm
 Ø 100 mm		


Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu



ORBA
černá, kachle matná bílá
0435315620000




ORBA
černá, kachle matná písková
0435315630000



**AKUMULAČNÍ SADA
ORBA**
40 kg
(není součástí)
0435315600099



KRYCÍ VÍČKO
(je součástí)

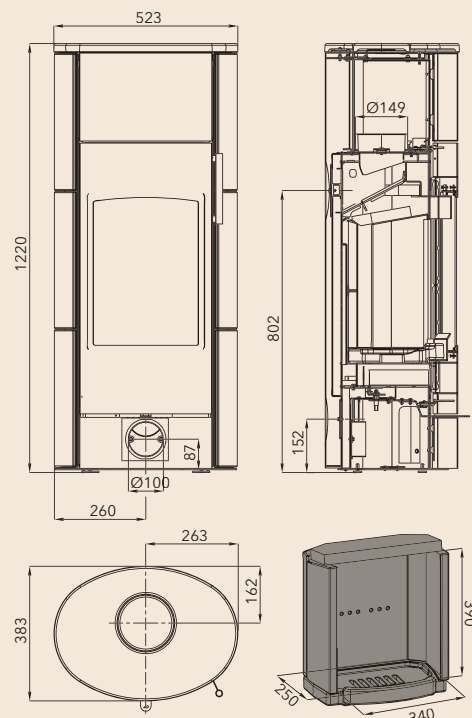



KRBOVÁ
KAMNA




Venku křupe sníh,
doma praská
dřevo v kamnech.

Krbová kamna úsporná a efektivní

- » jednoduchá a bezpečná obsluha
- » málo sazí díky novým technologiím spalování, malé úsilí při čištění
- » zvýšená účinnost – více tepla s menším množstvím dřeva
- » volný pohled na oheň díky trvalému oplachování čelního skla

Kamna na dřevo s moderní technologií



Ovládání vzduchu Easy Control

Easy Control vám pomůže správně topit. Přívody vzduchu do ohniště (primární, sekundární, terciární) ovládáte pouze jedním regulátorem.



1. Start – zatopení

Pro dostatečný přívod vzduchu při zatápění přepněte na „Start“, dokud se oheň rovnoměrně nerozhoří.



2. Topení

Pro čisté a efektivní spalování posuňte regulátor po rozhoření do horní polohy „hoření“.



3. Uzavření

Když se rozhodnete dál netopit a oheň vyhasne, můžete přesunutím regulátoru do polohy „O“ udržet teplo v místnosti. Díky uzavíratelnému přívodu vzduchu zůstane teplo krbových kamen uvnitř a můžete si jej ještě dlouho užívat.



ZA KAŽDOU OBJEDNÁVKOU STOJÍ LIDÉ, NA KTERÉ JE SPOLEH



Kdo stojí za vaší objednávkou?

Možná je znáte podle hlasu z telefonu nebo podle jména v e-mailu. Za vyřízením vašich objednávek stojí **Petra Slinták Paňhová** a **Marta Čapková**.

Starají se o to, aby každá objednávka prošla celým procesem tak, jak má, od prvního kontaktu až po její vyřízení. Obě si ve Foxmarku prošly různými pozicemi – od logistiky až po prodej a obchod. Celý proces tak znají nejen z objednávek a tabulek, ale především z vlastní zkušenosti. Díky tomu dobře vědí, že i u objednávky záleží na každém detailu, a postarají se, aby vše proběhlo tak, jak má. Protože za každými kamny Foxmark stojí lidé, kteří svou práci znají do detailu.

Právě osobní a vstřícný přístup je jednou z našich velkých předností.

Nejsme jen výrobce kamen, který objednávku přijme a odešle. Jsme partnerem pro firmy, které kamna instalují, i pro jejich koncové zákazníky. Náš servis ale nekončí jen u poradenství – zajišťujeme také dodávky náhradních dílů a pomáháme s řešením oprav.

Kdykoli potřebujete něco ověřit nebo vyřešit nestandardní situaci, můžete se obrátit přímo na člověka, který vám chce skutečně pomoci.

**Kvalitní výrobek je pro nás samozřejmost.
Kvalitní a lidský servis je to, co nás odlišuje.**



Vyměnitelný výměník

Výměník můžete do kamen kdykoliv doplnit, popř. ho vyjmout a nahradit záslepkou. Umožňuje dodatečné napojení na otopnou soustavu (ústřední topení) nebo zpětnou přestavbu na teplovzdušný provoz.



Uzavíratelný přívod vzduchu

Pokud v kamnech zrovna netopíte, můžete uzavřít přívod vzduchu. Díky tomu nebude ohřátý vzduch unikat přes kamna z místnosti.



Terciární spalování

Z paliva se během hoření uvolňují hořlavé plyny. Díky terciárnímu spalování neuniknou komínem, ale shoří a přemění se na teplo. Každé polínko nebo briketu tak využijete na 100 %. To znamená vyšší účinnost a nižší spotřebu paliva.



Externí přívod vzduchu (CPV)

Možnost přívodu spalovacího vzduchu z venkovních prostor. Uvnitř se lépe dýchá, protože kamna nespalují již jednou ohřátý vzduch. Ideální pro zateplené domy, nezbytné pro pasivní a nízkoenergetické stavby.



Certifikovaná plynotěsnost

Kamna s certifikovanou plynotěsností (certifikováno od DIBt). Ideální pro nízkoenergetické, pasivní a zateplené domy. Splňují podmínky Blower-door testu. Kamna si berou 100 % spalovacího vzduchu z vnějších prostor (externí přívod CPV). Díky tomu je spalování zcela nezávislé na vzduchu v místnosti a oheň v kamnech nespotřebovává kyslík uvnitř domu. Pokud v kamnech právě netopíte, neuniká teplo z místnosti ven kamny. Kamna tím pádem nezpůsobují tepelné ztráty.



KRBOVÁ KAMNA 26/27



ALYTUS II
Strana 25



AURORA
Strana 26



AVESTA II
Strana 27



BRILLO
Strana 28



EPIC
Strana 29



FENIX
Strana 30



GLOW
Strana 31



LIVORNO II
Strana 32



VENTO
Strana 33



VISTA
Strana 34



ALYTUS II



Terciární spalování

přívod vzduchu přímo do plamenu
šetří palivo



Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům



Uzavíratelný externí přívod vzduchu

uzavření centrálního přívodu vzduchu – nedochází k tepelným ztrátám



ALYTUS II

černá, kachle havana
0424637730000




ALYTUS II

černá, bílá kachle
0424637720000

Výkon	3–8,1 kW
Účinnost	80 % A
Vytápěcí schopnost	do 144 m ³
Rozměry v / š / h	1003 / 552 / 505 mm
Hmotnost	135 kg
Spotřeba paliva / h	1,9 kg
Tah komína	12 Pa
Palivo	33 cm

Ø 100 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Ø 100 mm		

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu

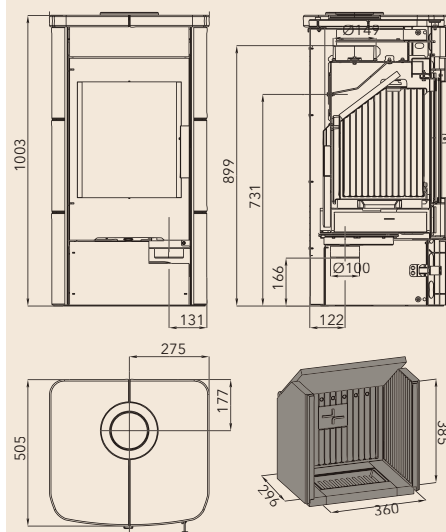

KRYCÍ VÍČKO PŘI VYUŽITÍ ZADNÍHO VÝVODU

	Barva kachle bílá	0435015006100
	Barva kachle havana	0435015016100

Kachle – barva se může odlišovat, příp. obsahovat haris.





AURORA



Terciární spalování
přívod vzduchu přímo
do plamenu šetří palivo



Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický
dům



Uzavíratelný externí přívod vzduchu
uzavření centrálního přívodu vzduchu –
nedochází k tepelným ztrátám

Výkon	3–6,3 kW		
Účinnost	80 %		A ⁺
Vytápěcí schopnost	do 114 m ³		
Rozměry v / š / h	916 / 500 / 419 mm		
Hmotnost	85 kg		
Spotřeba paliva / h	1,9 kg		
Tah komína	12 Pa		
Palivo	 33 cm		
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm	
 Ø 100 mm			


Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.



AURORA
černá
0424637930000



EXTERNÍ PŘÍVOD VZDUCHU
(není součástí)
0424637501300

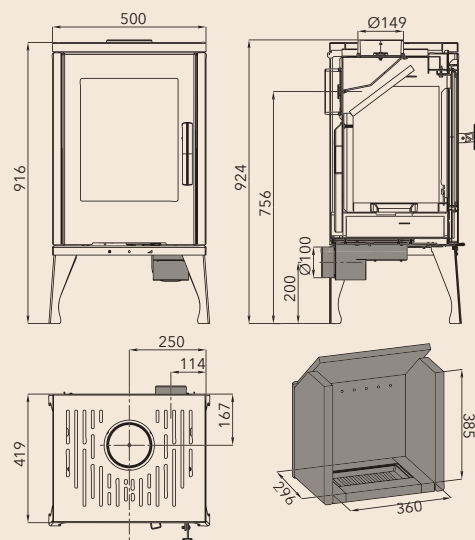



AVESTA II



Terciární spalování

přívod vzduchu přímo do plamenu
šetří palivo



Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům



Uzavíratelný externí přívod vzduchu

uzavření centrálního přívodu vzduchu – nedochází k tepelným ztrátám




AVESTA II
černá, Woodstone Prestige
0424637610000



Výkon	3–8,1 kW	
Účinnost	80 %	A
Vytápěcí schopnost	do 144 m ³	
Rozměry v / š / h	963 / 570 / 431 mm	
Hmotnost	169 kg	
Spotřeba paliva / h	1,9 kg	
Tah komína	12 Pa	
Palivo	 33 cm	
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.

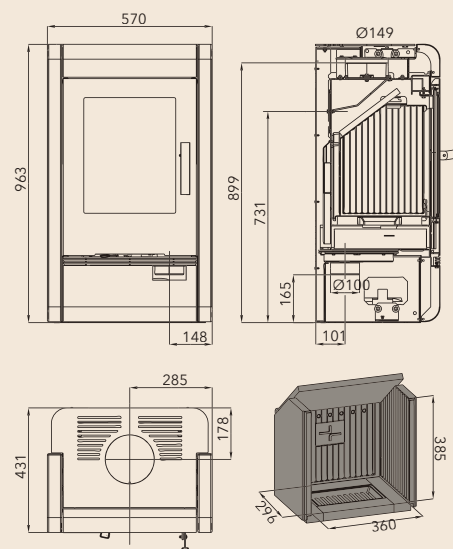

KRBOVÁ KAMNA



Přírodní kámen – barva/struktura se může odlišovat.



BRILLO



Easy control

ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání přívodu vzduchu jedním regulátorem



Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům



Automatické dovírání dveří

stačí pustit a zaklapnou se samy




Certifikovaná plynotěsnost

ke spalování nepotřebuje vzduch z místnosti

Výkon	3,4–6,7 kW
Účinnost	81 % A⁺
Vytápěcí schopnost	do 120 m ³
Rozměry v / š / h	1221 / 523 / 383 mm
Hmotnost	149 kg
Spotřeba paliva / h	2 kg
Tah komína	12 Pa
Palivo	33 cm

Ø 100 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Ø 100 mm		

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu

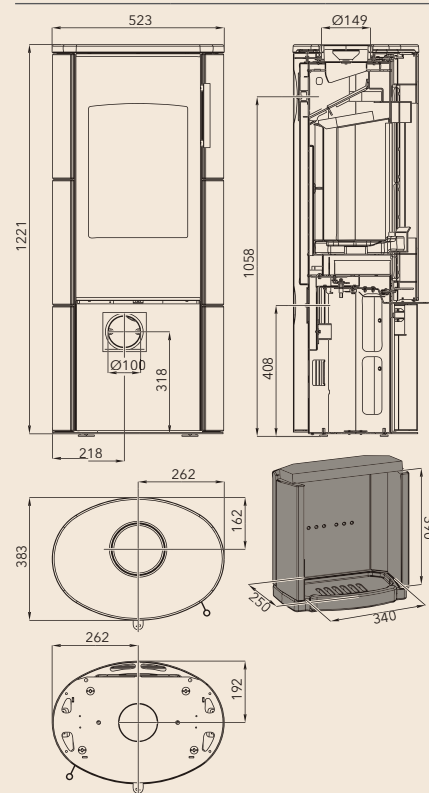

BRILLO

černá / kachle slonová kost

0435315520000

KRYCÍ VÍČKO
(je součástí)

Kachle – barva se může odlišovat, příp. obsahovat haris.





EPIC



Easy control

ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání přívodu vzduchu jedním regulátorem



Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům



Automatické dovírání dveří

stačí pustit a zaklapnou se samy



Certifikovaná plynotěsnost

ke spalování nepotřebuje vzduch z místnosti



PŘÍRUBA PRO KONCENTRICKÝ KOUŘOVOD (není součástí)

0494015006025

*V případě použití příruby pro koncentrický kouřovod u kamenného obkladu Woodstone a Graywood Sandstone, je nutné, aby si zákazník zakoupil kamenné vrchní víko, které má větší průměr pro kouřovod!



EPIC
černá, Woodstone Prestige
0435315320000



EPIC
černá, Graywood Sandstone
0435315330000




EPIC
černá, bílá
0435315020000



EPIC
černá, titan
0435315030000

Výkon	3,4–6,7 kW	
Účinnost	81 %	A ⁺
Vytápěcí schopnost	do 120 m ³	
Rozměry v / š / h	1208 / 526 / 386 mm	
Hmotnost	134 kg bílá, titan 190 kg Woodstone	
Spotřeba paliva / h	2 kg	
Tah komína	12 Pa	
Palivo	 33 cm	
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm
 Ø 100 mm		

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu

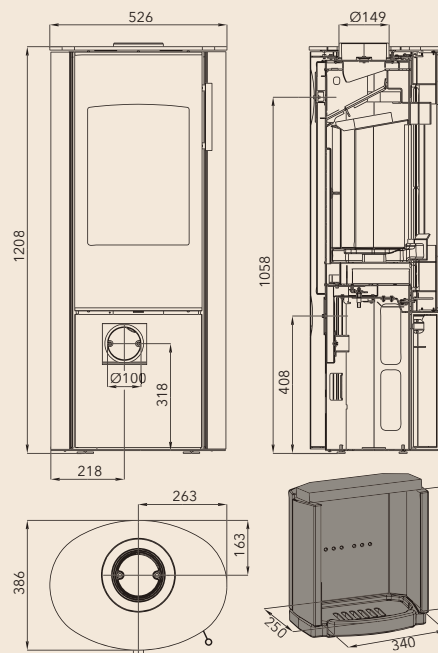

Přírodní kámen – barva/struktura se může odlišovat.

KRBOVÁ KAMNA





FENIX



Easy control

ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání přívodu vzduchu jedním regulátorem



Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům



Automatické dovírání dveří

stačí pustit a zaklapnou se samy



Certifikovaná plynotěsnost

ke spalování nepotřebuje vzduch z místnosti




FENIX
černá, 3stranné prosklení
0435315410000



PŘÍRUBA PRO KONCENTRICKÝ KOUŘOVOD
(není součástí)
0494015006025

Výkon	3,4–6,7 kW	
Účinnost	81 %	A ⁺
Vytápěcí schopnost	do 120 m ³	
Rozměry v / š / h	1208 / 526 / 386 mm	
Hmotnost	134 kg	
Spotřeba paliva / h	2 kg	
Tah komína	12 Pa	
Palivo	 33 cm	
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm
 Ø 100 mm		

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu

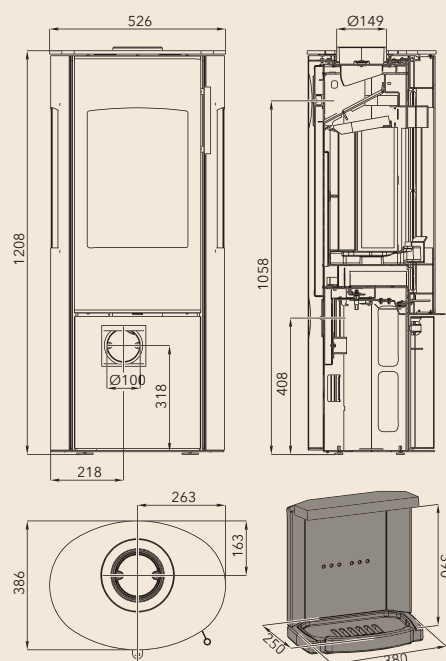



GLOW



Terciární spalování
přívod vzduchu přímo do
plamenu šetří palivo



Uzavíratelný externí přívod vzduchu
uzavření centrálního přívodu vzduchu
– nedochází k tepelným ztrátám



Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický
dům



Certifikovaná plynotěsnost
ke spalování nepotřebuje vzduch z místnosti

VÍTE, ŽE ...?

Kamna GLOW umožňují připojení na
koncentrický komín, který zajišťuje jak
odvod spalin, tak přívod spalovacího
vzduchu.




GLOW
černá
0435315210000



**PŘÍRUBA PRO
KONCENTRICKÝ
KOUŘOVOD**
(není součástí)
0494015006025

Výkon	3,4–6,7 kW	
Účinnost	81 % A⁺	
Vytápěcí schopnost	do 120 m ³	
Rozměry v / š / h	945 / 526 / 386 mm	
Hmotnost	113 kg	
Spotřeba paliva / h	2 kg	
Tah komína	12 Pa	
Palivo	 33 cm	
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm
 Ø 100 mm		

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.

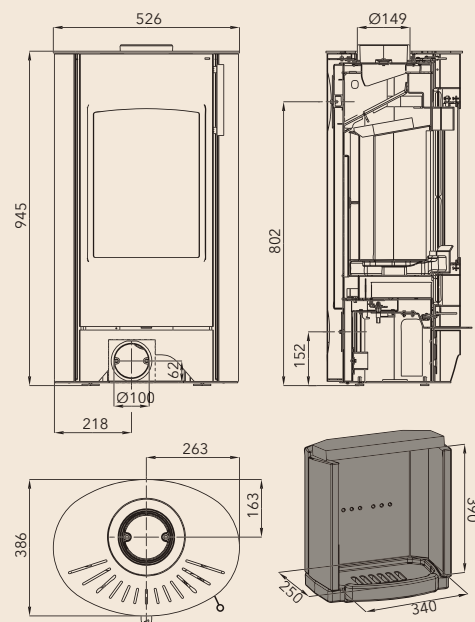

KRBOVÁ KAMNA





LIVORNO II



Terciární spalování
přívod vzduchu přímo
do plamenu šetří palivo



Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický
dům



Uzavíratelný externí přívod vzduchu
uzavření centrálního přívodu vzduchu –
nedochází k tepelným ztrátám

VÍTE, ŽE ...?

Přírodní obklad z pískovce díky své jedinečné kresbě dělá z každého kusu kamen originál? A navíc absorbuje teplo, které vydává do prostoru, i když v kamnech netopíte.



LIVORNO II
černá, pískovec
0424637820000




LIVORNO II
černá, Brownstone
0424637830000

Výkon	3–8,1 kW		
Účinnost	80 %		A ⁺
Vytápěcí schopnost	do. 144 m³		
Rozměry v / š / h	1027 / 550 / 479 mm		
Hmotnost	142 kg		
Spotřeba paliva / h	1,9 kg		
Tah komína	12 Pa		
Palivo	 33 cm		
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm	
 Ø 100 mm			

Príslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu

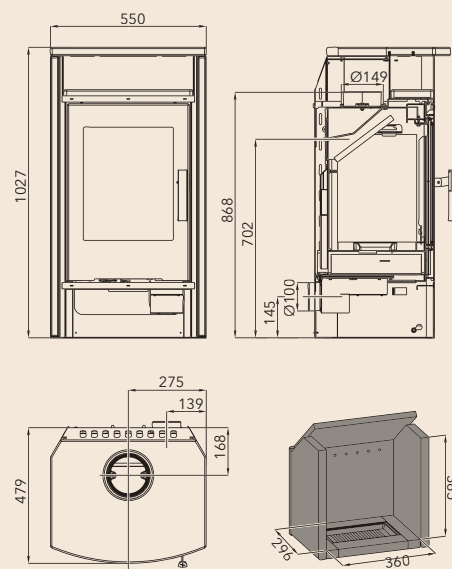

Přírodní kámen – barva/struktura se může odlišovat.





VENTO



Terciární spalování
přívod vzduchu přímo do
plamenu šetří palivo



Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický
dům



Uzavíratelný externí přívod vzduchu
uzavření centrálního přívodu vzduchu
– nedochází k tepelným ztrátám




VENTO
černá, dlažba dekor dřeva
0424637920000



EXTERNÍ PŘÍVOD VZDUCHU
(není součástí)
0424637501300

Výkon	3–6,3 kW		
Účinnost	80 %		A ⁺
Vytápěcí schopnost	do 114 m ³		
Rozměry v / š / h	935 / 500 / 419 mm		
Hmotnost	94 kg		
Spotřeba paliva / h	1,9 kg		
Tah komína	12 Pa		
Palivo	 33 cm		
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm	
 Ø 100 mm			

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu

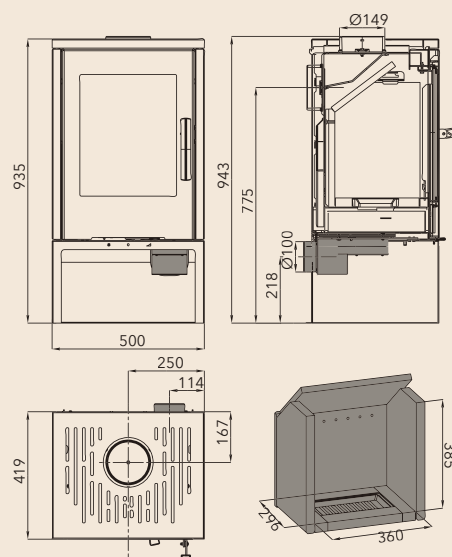

Dlažba – barva se může odlišovat.





VISTA



Terciární spalování
přívod vzduchu přímo do
plamenu šetří palivo



Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický
dům



**Uzavíratelný externí přívod
vzduchu**
uzavření centrálního přívodu
vzduchu – nedochází
k tepelným ztrátám




VISTA
černá, dlažba dekor dřeva
0424637950000



EXTERNÍ PŘÍVOD VZDUCHU
(není součástí)
0424637501300

Výkon	3–6,3 kW		
Účinnost	80 %		A ⁺
Vytápěcí schopnost	do 114 m ³		
Rozměry v / š / h	1145 / 500 / 419 mm		
Hmotnost	97 kg		
Spotřeba paliva / h	1,9 kg		
Tah komína	12 Pa		
Palivo	 33 cm		
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm	
 Ø 100 mm			

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.

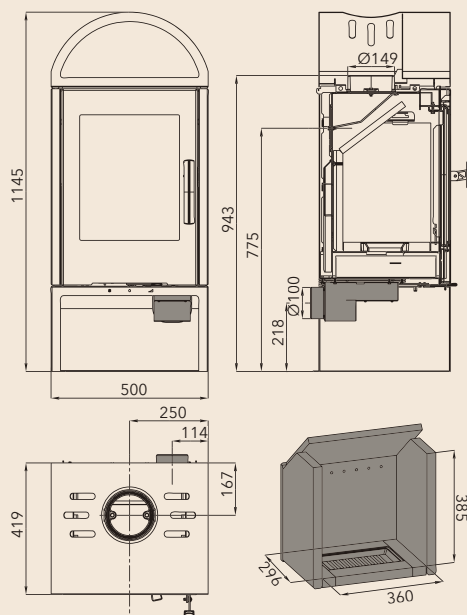

Dlažba – barva se může odlišovat.





KRBOVÁ KAMNA
S VÝMĚNÍKEM



Kouzlo živého ohně
a teplo v celém
domě.

NAVRŽENO V HORÁCH. STVOŘENO PRO TEPLLO.

Tam, kde jsou zimy dlouhé a tvrdé, vznikají kamna,
která přinášejí příjemné teplo domova.

V Lužických horách víme, co od kamen čekat
– výkon, spolehlivost a efektivitu. Proto stavíme
lišácky chytrá kamna. Přesně, promyšleně
a bez kompromisů.




Krbová kamna s výměníkem

Chytré vytápění s liškou



Kamna nemusí být jen doplňkem interiéru. Díky teplovodnímu výměníku s nimi můžete vytápět celý dům i ohřívat užitkovou vodu. Po připojení na ústřední topení rozvedou teplo do radiátorů a kvalitní teplovodní výměník předá do vody až 70 % vyrobeného tepla. Stačí přiložit pár polínek a užívat si doma příjemné teplo i teplou vodu. Kulicha a rukavice si nechte na stavění sněhuláka.

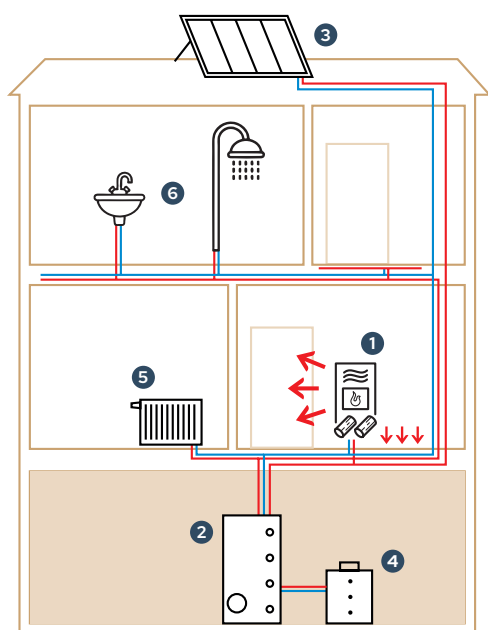

Část tepla se přímo využívá pro vytápění prostoru, ve kterém jsou kamna umístěna (1). Zbytek se ukládá do akumulární nádrže (2), která může být zároveň zásobena z jiných zdrojů tepla, např.: kotle (4), solární panely (3). Dle potřeby je teplo z nádrže vedeno do otopné soustavy (radiátorů) (5) nebo se využije k ohřevu teplé vody (6).

Upozornění:

Provoz výměníku bez připojení na topnou soustavu není možný. Napojení musí provést odborná firma.



Snadné čištění výměníku

Dělat věci chytrě je naší zásadou. Proto jsme navrhli výměník tak, abyste ho mohli čistit i se zavřenými dveřky. Stačí jednoduše posunout stírací lištu a nečistoty propadnou přímo do topeniště. Čištění je tak rychlé, pohodlné a bez zbytečného nepořádku.



Vyměnitelný výměník

Řešení, které se přizpůsobí vašim potřebám. Kamna můžete využívat jako teplovzdušná nebo je připojit k otopné soustavě a využívat je jako hlavní zdroj vytápění. Pokud se vaše potřeby časem změní, nemusíte měnit kamna. Stačí výměník doplnit, nebo ho naopak vyjmout a nahradit záslepkou. Díky tomu můžete kamna kdykoliv přizpůsobit způsobu vytápění, který vám právě vyhovuje.



Automatický regulátor primárního spalovacího vzduchu


Co se stane, když vypadne elektrický proud? Oběhové čerpadlo přestane rozvádět vodu do radiátorů a teplo se začne hromadit ve výměníku. To může vést k jeho přehřátí. Automatický regulátor této situaci předchází. Jakmile voda ve výměníku dosáhne teploty 95 °C, termostatická klapka uzavře primární přívod vzduchu. Hoření se utlumí a zabrání se dalšímu zvyšování teploty.



SCHÉMA ZAPOJENÍ PŘI POUŽITÍ UPS

Informativní schéma otopné soustavy.

Zabezpečení proti přehřátí při výpadku elektrické energie s použitím záložního zdroje.

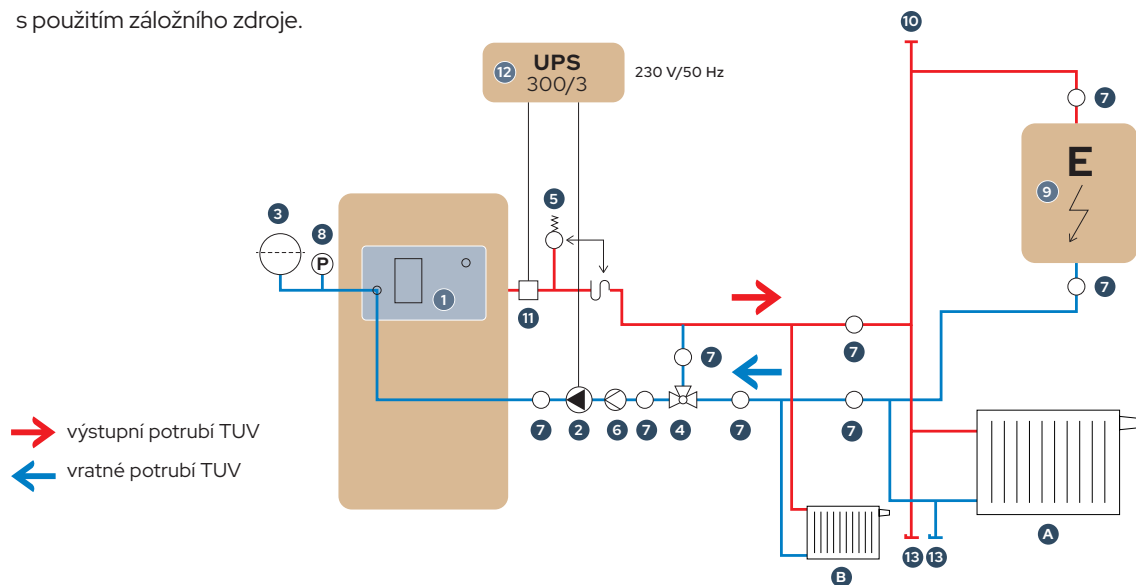


LEGENDA:

- | | | |
|--|--------------------|---------------------------------------|
| 1. krbová kamna s výměníkem | 5. pojistný ventil | 10. odvzdušňovací ventil |
| 2. oběhové čerpadlo | 6. filtr uzavírací | 11. příložný termostat |
| 3. expanzní nádoba | 7. kulový kohout | 12. UPS („záložní zdroj“) |
| 4. termostatační ventil, např. ESBE TV 25 (60–75 °C) | 8. tlakoměr | 13. vypouštěcí ventil |
| | 9. elektrokotel | A. přípojka k celkové otopné soustavě |
| | | B. přípojka k části otopné soustavy |

SCHÉMA ZAPOJENÍ S VYCHLAZOVACÍ SMYČKOU

Informativní schéma zapojení výměníku s vychlazovací smyčkou do teplovodního výměníku, proti přehřátí při výpadku elektrické energie.

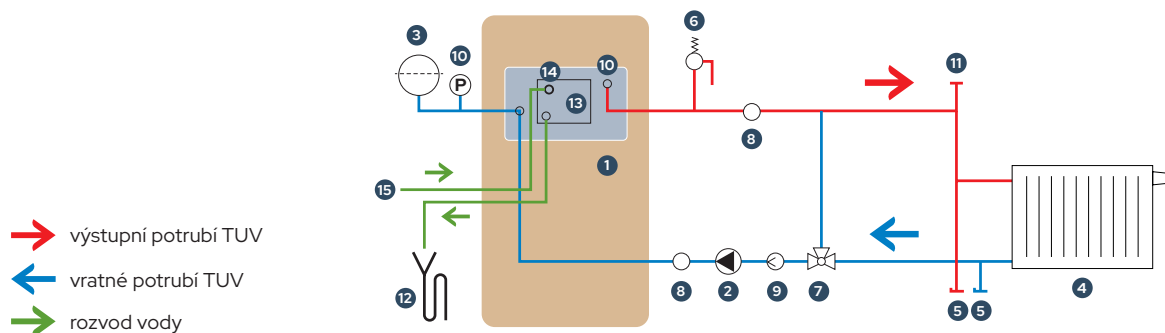

LEGENDA:

- | | | |
|----------------------|--|-------------------------------------|
| 1. výměník | 6. pojistný ventil | 11. odvzdušňovací ventil |
| 2. oběhové čerpadlo | 7. termostatační ventil, např. ESBE TV 25 (60–75 °C) | 12. odpad |
| 3. expanzní nádoba | 8. kulový kohout | 13. chladicí výměník (smyčka) |
| 4. topné těleso | 9. filtr uzavírací BALL | 14. pojistný teplotní ventil |
| 5. vypouštěcí ventil | 10. tlakoměr | 15. napojeno na rozvod studené vody |

KRBOVÁ KAMNA S VÝMĚNÍKEM 26/27



ALMO II s výměníkem
Strana 40



ALYTUS II s výměníkem
Strana 41



MATERA s výměníkem
Strana 42



VISBY II s výměníkem
Strana 43





ALMO II s výměníkem



Vychlazovací smyčka

ochrana proti přetopení výměníku
Není součástí (možnost doplnění)



Terciární spalování

přívod vzduchu přímo do plamenu
šetří palivo



Čištění výměníku

snadné a čisté



Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům



**ALMO II
S VÝMĚNÍKEM**

černá

0434518030000




**VYCHLAZOVACÍ SMYČKA
(NENÍ SOUČÁSTÍ)**

0434515006108

Výkon (do radiátorů)	3,3–10,2 kW (7,8 kW)
Účinnost	79 % A
Vytápěcí schopnost	do 184 m ³
Rozměry v / š / h	983 / 492 / 527 mm
Hmotnost	142 kg
Spotřeba paliva / h	3,1 kg
Tah komína	11 Pa
Palivo	 33 cm
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.

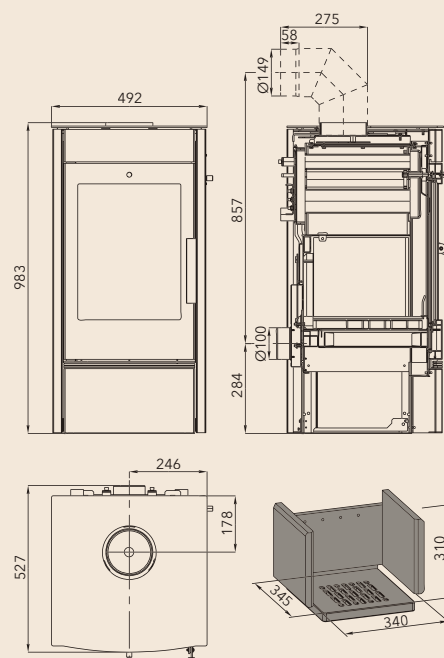



ALYTUS II s výměníkem



Vychlazovací smyčka

ochrana proti přetopení výměníku
Není součástí (možnost doplnění)



Terciární spalování

přívod vzduchu přímo do plamenu
šetří palivo



Čištění výměníku

snadné a čisté



Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům




**ALYTUS II
S VÝMĚNÍKEM**
antracit, kachle havana
0434517710000



**ALYTUS II
S VÝMĚNÍKEM**
černá, bílá kachle
0434517610000

Výkon (do radiátorů)	3,3–10,2 kW (7,8 kW)
Účinnost	79 % A
Vytápěcí schopnost	do 184 m ³
Rozměry v / š / h	1002 / 551 / 539 mm
Hmotnost	153 kg
Spotřeba paliva / h	3,1 kg
Tah komína	11 Pa
Palivo	 33 cm
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.

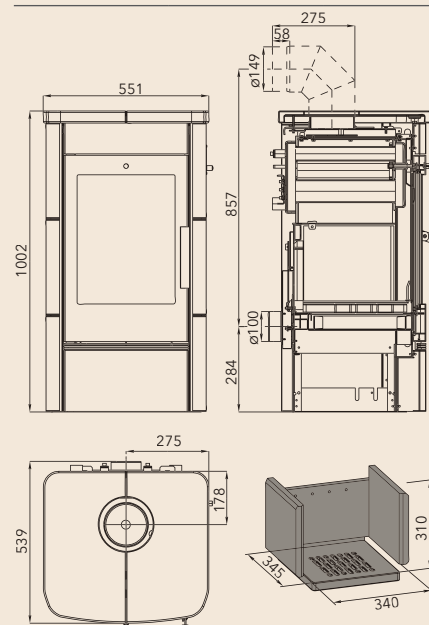


VYCHLAZOVACÍ SMYČKA
(*NENÍ SOUČÁSTÍ*)

0434515006108

Kachle – barva se může odlišovat,
příp. obsahovat haris.





MATERA s výměníkem



Vychlazovací smyčka

ochrana proti přetopení výměníku
Není součástí (možnost doplnění)



Vyměnitelný výměník

možnost výměny
výměníku za záslepku



Čištění výměníku

snadné a čisté



Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům



MATERA S VÝMĚNÍKEM

černá, zelená
0435215050000



MATERA S VÝMĚNÍKEM

černá, slonová kost
0435215040000




MATERA S VÝMĚNÍKEM

černá, medovník
0435215030000

Výkon (do radiátorů)	4–12,2 kW (8,4 kW)
Účinnost	80 % A
Vytápěcí schopnost	do 220 m ³
Rozměry v / š / h	1100 / 963 / 622 mm
Hmotnost	316 kg
Spotřeba paliva / h	3,6 kg
Tah komína	11 Pa
Palivo	50 cm
Ø 100 mm	Ø 160 mm

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.

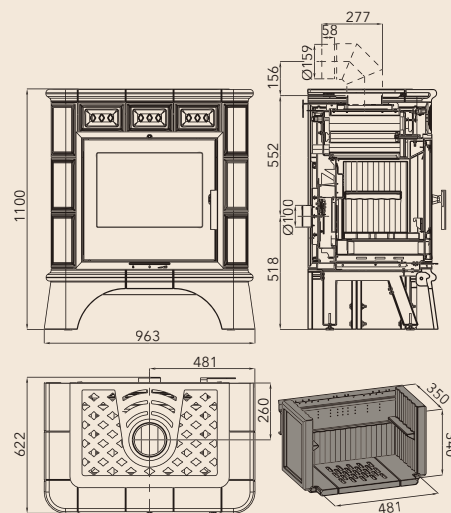

VYCHLAZOVACÍ SMYČKA (NENÍ SOUČÁSTÍ)

0419018155018

Kachle – barva se může odlišovat, příp. obsahovat haris.





VISBY II s výměníkem



Easy control

ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání přívodu vzduchu jedním regulátorem



Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům



Uzavíratelný externí přívod vzduchu

uzavření centrálního přívodu vzduchu – nedochází k tepelným ztrátám



Vychlazovací smyčka

ochrana proti přetopení výměníku



VISBY II S VÝMĚNÍKEM

černá, Woodstone Prestige

0434517510000




VYCHLAZOVACÍ SMYČKA (NENÍ SOUČÁSTÍ)

0434515006108

Výkon (do radiátorů)	3,3–10,2 kW (7,8 kW)
Účinnost	79 % A
Vytápěcí schopnost	do 184 m ³
Rozměry v / š / h	1012 / 524 / 523 mm
Hmotnost	192 kg
Spotřeba paliva / h	3,1 kg
Tah komína	11 Pa
Palivo	 33 cm
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu

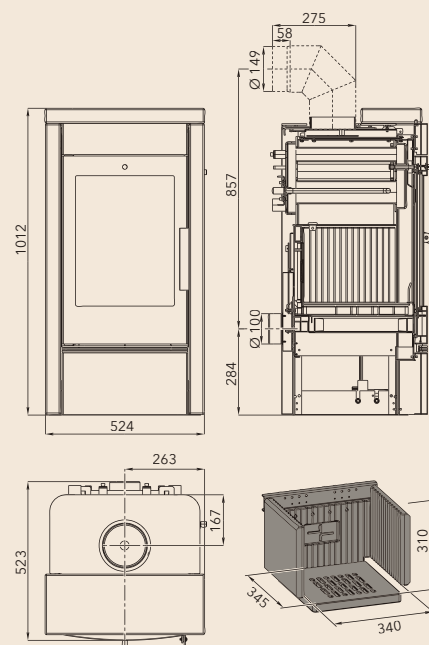

Přírodní kámen – barva/struktura se může odlišovat.



KRBOVÉ
VLOŽKY
S VÝMĚNÍKEM



Hřeje v obývací,
topí v celém domě



KRBOVÉ VLOŽKY S VÝMĚNÍKEM 26/27



VESUVIO II 10/13
Strana 46



VESUVIO II 12/15
Strana 47



VESUVIO II s výměníkem



Terciární spalování

přívod vzduchu přímo do plamenu
šetří palivo



Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům



Čištění výměníku

snadné a čisté



Vyměnitelný výměník

možnost výměny výměníku
za záslepku




Vychlazovací smyčka

ochrana proti přetopení výměníku
Není součástí (možnost doplnění)

Výkon (do radiátorů)	7,8–15,6 kW (10 kW) 7,8–15,7 kW (12,2 kW)
Účinnost	81 % 82 %
Vytápěcí schopnost (lit. dv. / potisk)	do 281 m ³ do 283 m ³
Rozměry v / š / h (bez podst.)	937 / 800 / 594 mm
Rozměry v / š / h (s podst.)	1217 (1256) / 800 / 594 mm
Hmotnost (lit. dv. / potisk)	223 kg 214 kg
Spotřeba paliva / h	4,6 kg 4,6 kg
Tah komína	12 Pa
Palivo	50 cm

↗ Ø 100 mm ↖ ↗ Ø 160 mm ↖

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.

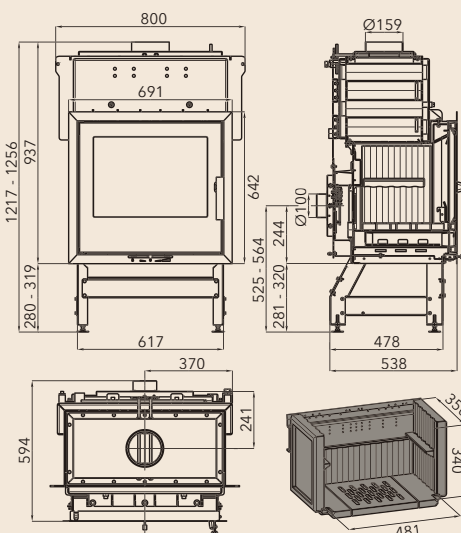

MONTÁŽNÍ SADA VESUVIO II
(není součástí) 0619018151300

VYCHL. SMYČKA
(NENÍ SOUČÁSTÍ)
0619018156017



VESUVIO II 10/1S
černá, litinová dvířka
0619018160000



VESUVIO II 12/2S
černá, potisk skla
0619018161000



VESUVIO II s výměníkem



Terciární spalování

přívod vzduchu přímo do plamenu
šetří palivo



Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům



Čištění výměníku

snadné a čisté



Vyměnitelný výměník

možnost výměny výměníku
za záslepku



Vychlazovací smyčka

ochrana proti přetopení výměníku
Není součástí (možnost doplnění)



VESUVIO II 13/1S
černá, litinová dvířka
0619018220000




VESUVIO II 15/2S
černá, potisk skla
0619018230000

Výkon (do radiátorů)	10–20,2 kW (12,6 kW) 10–20,1 kW (14,7 kW)
Účinnost	83 % 80 % A⁺
Vytápěcí schopnost (lit. dv. / potisk)	do 364 m ³ do 362 m ³
Rozměry v / š / h (bez podst.)	1018 / 800 / 594 mm
Rozměry v / š / h (s podst.)	1298 (1337) / 800 / 594 mm
Hmotnost (lit. dv. / potisk)	230 kg 221 kg
Spotřeba paliva / h	5,8 kg 6 kg
Tah komína	12 Pa
Palivo	50 cm

Ø 100 mm	Ø 160 mm
----------	----------

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.

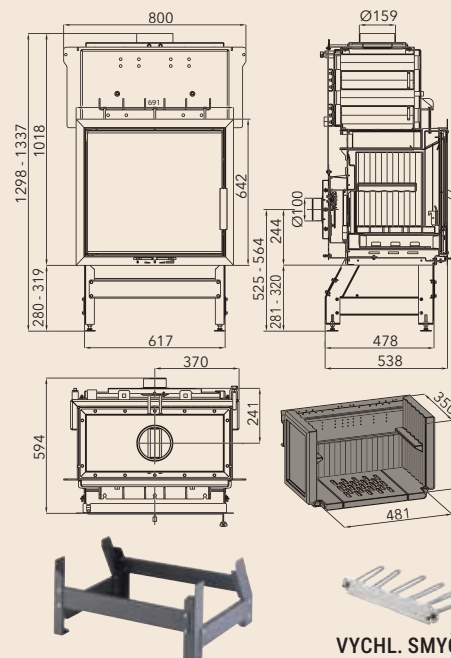

MONTÁŽNÍ SADA VESUVIO II
(NENÍ SOUČÁSTÍ) 0619018151300

VYCHL. SMYČKA
(NENÍ SOUČÁSTÍ) 0619018156017



GRILY




Místo, kde vznikají
šťavnaté příběhy.





GRIL L

Když se griluje pro více lidí, oceníte každý centimetr navíc. Gril L z patinující Cortenové oceli s masivní planou deskou o rozměru 850 × 850 mm vám umožní připravovat maso, zeleninu i přílohy současně. Díky různým teplotním zónám můžete na jedné desce opékat, nechat jídlo pomalu dopékat nebo grilovat při vyšší teplotě. S nástavci na pánev nebo hrnec snadno nachystáte vše, co máte rádi.



NÁSTAVBA GRILU s otvorem pro wok pánev (je součástí grilu).



NÁSTAVBA GRILU s malou grilovací plotnou a s komínkem pro usměrnění kouře (je součástí grilu).



HÁČEK NA NÁŘADÍ
černá (je součástí grilu)



ODKLÁDACÍ PRKÉNKO
(není součástí grilu)
0966700001310




NÁŘADÍ – DÁREK



GRIL L
patinující Cortenová ocel
0966710000000

Rozměry v / š / h	940 / 850 / 850 mm
Hmotnost	116 kg
Palivo	 33 cm

VÍKO – patinující Cortenová ocel (je součástí grilu).

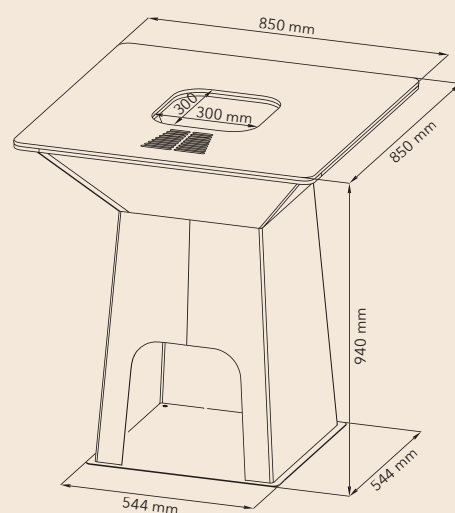



GRIL M

Ideální velikost pro rodinné grilování. Kovový gril M s masivní ocelovou plančou deskou o rozměru 650 × 650 mm nabízí dostatek prostoru pro přípravu oblíbených jídel. Díky nástavcům na pánev nebo hrnec si možnosti grilování snadno rozšíříte. Vybrat si můžete variantu z patinující Cortenové oceli nebo v černém laku.



NÁSTAVBA GRILU s otvorem pro wok pánev (je součástí grilu).



NÁSTAVBA GRILU s malou grilovací plotnou a s komínkem pro usměrnění kouře (je součástí grilu).



HÁČEK NA NÁŘADÍ
černá (je součástí grilu)



NÁŘADÍ – DÁREK




ODKLÁDACÍ PRKÉNKO
(není součástí grilu)
0966700001310



GRIL M
ocel, černá
0966810000000



GRIL M
patinující Cortenová ocel
0966800000000

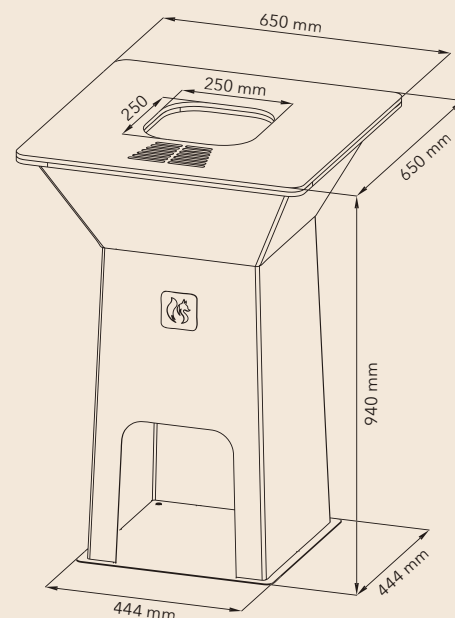

KOUŘOVODY PRO KRBOVÁ KAMNA - SÍLA PLECHU 1,5 MM



TRUBKA	Ø 120 mm	Ø 120 mm	Ø 120 mm	Ø 160 mm	Ø 180 mm
Délka	250 mm	500 mm	1000 mm	250 mm	250 mm
Obj. č. antracit	1101122520000	1101125020000	1101129920000	-	-
Obj. č. černá	-	-	-	1101162510000	110118251000



TRUBKA	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Délka	250 mm	500 mm	1000 mm	250 mm	500 mm	1000 mm
Obj. č. antracit	1101132520000	1101135020000	1101139920000	1101152520000	1101155020000	1101159920000
Obj. č. černá	1101132510000	1101135010000	1101139910000	1101152510000	1101155010000	1101159910000



TRUBKA S KLAPKOU	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Délka	250 mm	500 mm	1000 mm	250 mm	500 mm	1000 mm
Obj. č. antracit	1101132620000	1101135120000	1101139820000	1101152620000	1101155120000	1101159820000
Obj. č. černá	1101132610000	1101135110000	1101139810000	1101152610000	1101155110000	1101159810000

TRUBKA S ČIS. OTVOREM	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Délka	500 mm	1000 mm	500 mm	1000 mm
Obj. č. antracit	1101135220000	1101139720000	1101155220000	1101159720000
Obj. č. černá	1101135210000	1101139710000	1101155210000	1101159710000

KOLENA A ZDĚŘE PRO KRBOVÁ KAMNA - SÍLA PLECHU 1,5 MM



KOLENO SEGMENTOVÉ	Ø 120 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 160 mm	Ø 180 mm
Obj. č. antracit	1103129010000	1103139020000	1103159020000	-	-
Obj. č. černá	-	1103139010000	1103159010000	1103169010000	1103189010000



ZDĚŘ	Ø 120 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 160 mm	Ø 180 mm
Obj. č. antracit	1105120120000	1105130120000	1105150120000	-	-
Obj. č. černá	-	1105130110000	1105150110000	1105160110000	1105180110000



KOL. SEGM. S Č. OTVOREM	Ø 130 mm	Ø 150 mm
Obj. č. antracit	1103139120000	1103159120000
Obj. č. černá	1103139110000	1103159110000



KOL. SEGM. 45°	Ø 130 mm	Ø 150 mm
Obj. č. antracit	1103134520000	1103154520000
Obj. č. černá	1103134510000	1103154510000

STAVITELNÁ KOLENA - SÍLA PLECHU 1,5 MM



OBJ. ČÍSLO	Ø 150 mm	Ø 160 mm	Ø 180 mm
Koleno přestav. číst. 180 / 0-180° UNI 5 segmentů (1,5)			1101191800000
Koleno přestavitelné 180 / 0-90° (1,5)			1101191810000
Koleno přestavitelné 180 / 0-45° (1,5)			1101191820000
Koleno přestav. číst. 160 / 0-180° UNI 5 segmentů (1,5)		1101191600000	
Koleno přestavitelné 160 / 0-90° (1,5)		1101191610000	
Koleno přestavitelné 160 / 0-45° (1,5)		1101191620000	
Koleno přestav. číst. 150 / 0-180° UNI 5 segmentů (1,5)	1101191500000		
Koleno přestavitelné 150 / 0-90° (1,5)	1101191510000		
Koleno přestavitelné 150 / 0-45° (1,5)	1101191520000		



KOUŘOVODY PRO PELETOVÁ KAMNA

TRUBKA	Ø 80 mm		T-KUS	Ø 80 mm, 90°
Délka	250 mm		Obj. č. černá	1101172610000
Obj. č. černá	1101172500000			
TRUBKA	Ø 80 mm		KONDENZAČNÍ ZÁTKA	
Délka	500 mm		Obj. č. černá	1101172620000
Obj. č. černá	1101175000000		TĚSNĚNÍ	
TRUBKA	Ø 80 mm		Obj. č. zelená	1101172630000
Délka	1000 mm		SPONA	
Obj. č. černá	1101171000000		Obj. č. černá	1101172640000
			KOLENO	Ø 80 mm
			Obj. č. černá	1101172600000
SET 1	1000 + 500 mm		SET 2	1000 mm
Obj. č. černá	1101172700000		Obj. č. černá	1101172750000
(trubka 1 m, trubka 0,5 m, trubka 0,25 m, koleno 90°, T-kus, kondenzační zátka, 2 ks spona)			(trubka 1 m, trubka 0,25 m, koleno 90°, T-kus, kondenzační zátka, 2 ks spona)	

KOŠE NA DŘEVO

KOŠE NA DŘEVO	KOŠ HRANATÝ	KOŠ STŘEDNÍ	KOŠ OVÁLNÝ	KOŠ VELKÝ (BEZ / S NÁŘADÍM)	KOŠ DERBY (S NÁŘADÍM)
Rozměry	35 x 46 x 30 cm	40 x 24 x 36 cm	46 x 22 x 32 cm	68 x 48 x 45 / 70 x 49 x 46 cm	68 x 48 x 45 cm
Barva	černá	černá, dřevo	černá, dřevo	černá, dřevo	černá, dřevo
Obj. č.	1116002700000	1116002500000	1116002400000	1116002600000 / 1116001600000	1116003000000

KRBOVÉ NÁŘADÍ

OPRAVNÉ SPREJE

KRBOVÉ NÁŘADÍ	BAU IV – TRÍDÍLNÉ
Rozměry	58 x 20 x 20 cm
Barva	černá, dřevo
Obj. č.	1116002200000

KRBOVÉ NÁŘADÍ	OLYMP
Rozměry	34 x 34 x 82 cm
Barva	černá, dřevo
Obj. č.	1116003100000

OPRAVNÝ SPREJ	BARVA ČERNÁ	BARVA ANTRACIT
Objem	400 ml	400 ml
Obj. č.	0070200050005	0070200020005



BARVA STŘÍBRNÁ
400 ml
0070200040005

OCHRANNÁ SKLA POD KRBOVÁ KAMNA VYROBENÁ Z 6 NEBO 8 MM SILNÉHO TVRZENÉHO SKLA




Elegantní a bezpečná

6 a 8 mm bezpečnostní sklo
s leštěnou hranou nebo
s 20 mm fazetou

ochrana podlahy
před poškrábáním

ochrana proti požáru
hořlavých podlah
(např. dřevěné podlahy)




SKLO
POD KAMNA
- FORMA „A“

Rozměry 900 x 750 mm

Obj. č. C brus 1115409200000

Obj. č. Fazeta 20 mm 1115912510000




SKLO
POD KAMNA
- FORMA „A“

1000 x 1000 mm

1115410200000

1115912520000




SKLO
POD KAMNA
- FORMA „B“

1000 x 1000 mm /
580 mm 45°

1115510200000


1115912540000



SKLO
POD KAMNA
- FORMA „C“

1000 x 1000 mm /
R = 500 mm

1115910200000




SKLO
POD KAMNA
- FORMA „D“

1000 x 1000 mm

1115610200000


1115912550000



SKLO
POD KAMNA
- FORMA „E“

Rozměry 1000 x 1000 mm /
R = 800 mm


Obj. č. C brus 1115910300000



SKLO
POD KAMNA
- FORMA „F“

1000 x 1000 mm /
R = 500 mm


1115910400000



SKLA S OTVOREM
PRO CPV Ø 150 mm
- FORMA „A“

1000 x 1000 mm /


1115912560000



SKLO S VÝŘEZEM
PRO CPV
- FORMA „A“

1000 x 1000 mm

1115912570000



SKLO POD KAMNA
8 mm - FORMA „A“
FAZETA 20 mm

1000 x 1000 mm

1115912530000



FLEXI HADICE PRO PŘIPOJENÍ EXTERNÍHO PŘÍVODU VZDUCHU

TYP HADICE	OBJ. ČÍSLO
FLEXI HADICE PRO CPV 80/3 m	1101501000022
FLEXI HADICE PRO CPV 100/3 m	1101501000020
FLEXI HADICE PRO CPV 125/3 m	1101501000021

TYP HADICE	OBJ. ČÍSLO
FLEXI HADICE PRO CPV 80/3 m černá lakovaná	1101501000025
FLEXI HADICE PRO CPV 100/3 m černá lakovaná	1101501000023
FLEXI HADICE PRO CPV 125/3 m černá lakovaná	1101501000024



AL PÁSKA ČERNÁ, DO 120 °C

(50 x 50 m) Obj. č. 0088500140000
Určeno k těsnění a upevnění potrubí
externího přívodu vzduchu (CPV) ke
kamnům.

STAHOVACÍ PÁSEK ČERNÝ

Ø 80 mm Obj. č. 0088500150000
Ø 100 mm Obj. č. 0088500160000
Ø 125 mm Obj. č. 0088500170000
Ø 150 mm Obj. č. 0088500180000



VÝMĚNÍKY, ZÁSLEPKY, VYCHLAZOVACÍ SMYČKY



VÝMĚNÍKY
ANDRUS FARUM

Obj. č. 0432317006101

NIVALA

0432317001105

NOVARA

0618018073200



VÝMĚNÍKY
TREVISO

Obj. č. 0332015006100

VESTRE MARMA ADRIA II

0426837117000

VESUVIO II 10 kW/1S, 12 kW/2S

0619018156050

VESUVIO II 13 kW/1S, 15 kW/2S

0619018206050

WERFEN 9

0419018205050

MATERA

0435215005050



ZÁSLEPKY
ANDRUS FARUM

Obj. č. 0432317005700

NIVALA

0432317006700

TREVISO II

0433900005000

VESTRE MARMA ADRIA II

0426817106011

VESUVIO II

0619018155150

WERFEN 9

0619018155150

MATERA

0435215005060



VYCHLAZOVACÍ SMYČKY

ANDRUS FARUM NIVALA

Obj. č. 0432317006108

ADRIA II MARMA VESTRE BERGAMO

0436819005019

TREVISO TREVISO II

0332015005029

ALMO ALYTUS AVESTA BRYNE SAVONA VISBY

0434515006108

VESUVIO II

0619018156017

WERFEN 9 MATERA

0419018155018

VYSVĚTLIVKY – TECHNICKÁ DATA



Výkon (kW)



Účinnost (%)



Hmotnost (kg)



Horní vývod kouřovodu (Ø mm)



Zadní vývod kouřovodu (Ø mm)



Kusové dřevo (max. délka v cm)



Ekobrikety



Uhelné brikety



Vytápěcí schopnost (m³)



Spotřeba paliva (kg/h)



Tah komína (Pa)



Objem zásobníku pelet (kg)



Rozměr skla š x v (mm)

TECHNICKÁ DATA



PELETOVÁ KAMNA

Str. Model



10	SUMARI METAL	4,7-7,5	92	118	80	do 130	1,6	24	10
11	TOKALA METAL	4,7-7,5	92	112	80	do 130	1,6	18	10



AKUMULAČNÍ KRBOVÁ KAMNA, KRBOVÁ KAMNA

Str. Model



15	ALOPE METAL	3-6,3	80	128	33 cm	150	150	do 114	1,9	12
16	ALOPE CERAMIC GREY	3-6,3	80	276/298	33 cm	150	150	do 114	1,9	12
17	ALOPE CERAMIC BLUE	3-6,3	80	314/341	33 cm	150	150	do 114	1,9	12
18	EMBER	3,4-6,7	80	123	33 cm	150	150	do 120	2	12
19	MATERA	4-7,9	78	287	50 cm	160		do 142	2,4	11
20	ORBA	3,4-6,7	80	143	33 cm	150	150	do 120	2	12
25	ALYTUS II	3-8,1	80	135	33 cm	150	150	do 144	1,9	12
26	AURORA	3-6,3	80	85	33 cm	150	150	do 114	1,9	12
27	AVESTA II	3-8,1	80	169	33 cm	150	150	do 144	1,9	12
28	BRILLO	3,4-6,7	81	149	33 cm	150	150	do 120	2	12
29	EPIC	3,4-6,7	81	134/190	33 cm	150	150	do 120	2	12
30	FENIX	3,4-6,7	81	134	33 cm	150	150	do 120	2	12
31	GLOW	3,4-6,7	81	113	33 cm	150	150	do 120	2	12
32	LIVORNO II	3-8,1	80	142	33 cm	150	150	do 144	1,9	12
33	VENTO	3-6,3	80	94	33 cm	150	150	do 114	1,9	12
34	VISTA	3-6,3	80	97	33 cm	150	150	do 114	1,9	12



KRBOVÁ KAMNA S VÝMĚNÍKEM

Str. Model



40	ALMO II S VÝMĚNÍKEM	3,3-10,2 (7,8)	79	142	33 cm	150		do 184	3,1	11
41	ALYTUS II S VÝMĚNÍKEM	3,3-10,2 (7,8)	79	153	33 cm	150		do 184	3,1	11
42	MATERA S VÝMĚNÍKEM	4-12,2 (8,4)	80	316	50 cm	160		do 220	3,6	11
43	VISBY II S VÝMĚNÍKEM	3,3-10,2 (7,8)	79	192	33 cm	150		do 184	3,1	11



KRBOVÉ VLOŽKY S VÝMĚNÍKEM

Str. Model



46	VESUVIO II 10/1S S VÝMĚNÍKEM	7,8-15,6 (10)	81	223	50 cm	160		do 281	4,6	501 × 370	12
46	VESUVIO II 12/2S S VÝMĚNÍKEM	7,8-15,7 (12,2)	82	214	50 cm	160		do 283	4,6	501 × 370	12
47	VESUVIO II 13/1S S VÝMĚNÍKEM	10-20,2 (12,6)	83	230	50 cm	160		do 364	5,8	501 × 370	12
47	VESUVIO II 15/2S S VÝMĚNÍKEM	10-20,1 (14,7)	80	221	50 cm	160		do 362	6	501 × 370	12



GRILY

Str. Model



49	GRIL L	116	33 cm
50	GRIL M	103	33 cm

ZIMA SKONČÍ POKAŽDÉ, KDYŽ OTEVŘETE
DVEŘE DOMU S NAŠIMI KAMNY.



FOXMARK s. r. o.
Nádražní 260
407 56 Jiřetín pod Jedlovou
Česká republika
+420/412 510 101
www.foxmark.eu



Váš prodejce

Výrobce si vyhrazuje právo na drobné konstrukční a technické změny.

se těší na spolupráci.